

Nice Road400

230V



2 x FLO2R



Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 400 kg.

Sprzedawany w zestawach.

Praktyczny: wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek).

Wbudowana centrala sterująca RBA0:

Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wgrania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.

Zalety: Prędkość, siła i pauza - mogą być regulowane, diody LED sygnalizują włączone funkcje.

Inteligentny: siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy.

Autodiagnoza za pomocą lampy: stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu ilością mignięć określa typ błędu.

Bezpieczny: amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas zamykania i łagodny start przy otwieraniu.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

Kod

cena netto

cena brutto

RD400

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 400 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

1 500,00

1 845,00

Nice Robo500

230V



2 x FLO2R



Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 500 kg.

Sprzedawany w zestawach.

Wbudowana centrala sterująca ROA37:

Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki z możliwością wgrania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.

Maksymalna ochrona elektroniki przed zakłóceniami dzięki opto-separacji obwodów.

Charakterystyka siłownika: Łatwy i szybki montaż, solidna płyta podstawy, estetyczne wzornictwo, doskonałe parametry i niezawodność.

Przekładnia ślimakowa: Przedłużona żywotność i cicha praca dzięki zastosowaniu brązu i stali.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

Kod

cena netto

cena brutto

RO500

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 500 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

1 500,00

1 845,00



Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych o ciężarze do 1500 kg.

Sprzedawany w zestawach.

Wbudowana centrala sterująca THA8:

Uniwersalny: radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki z możliwością wgrania pilotów FLO/FLO2R/NICEWAY/OPERA/SMILO. Pamięć 150 pilotów.

Maksymalna ochrona elektroniki przed zakłóceniami dzięki opto-separacji obwodów.

Charakterystyka siłownika: Łatwy i szybki montaż, solidna płyta podstawy, estetyczne wzornictwo, doskonale parametry i niezawodność.

Fotokomórki typu BF/MOF/FK/F210/FT210.

2 x FLO2R



cena netto

cena brutto


TH1500

Zestaw do bram przesuwnych o ciężarze bramy do 1500 kg, siłownik samohamowny z wbudowaną centralą sterującą, radioodbiornik 433,92 MHz zintegrowany z płytą elektroniki, z możliwością wczytania pilotów FLO/FLO2R/NICEWAY/OPERA/SMILO, 2 piloty dwukanałowe z kodem dynamicznie zmiennym FLO2R

2100,00

2 583,00

Schemat podłączeń: RD400, RO500, TH1500

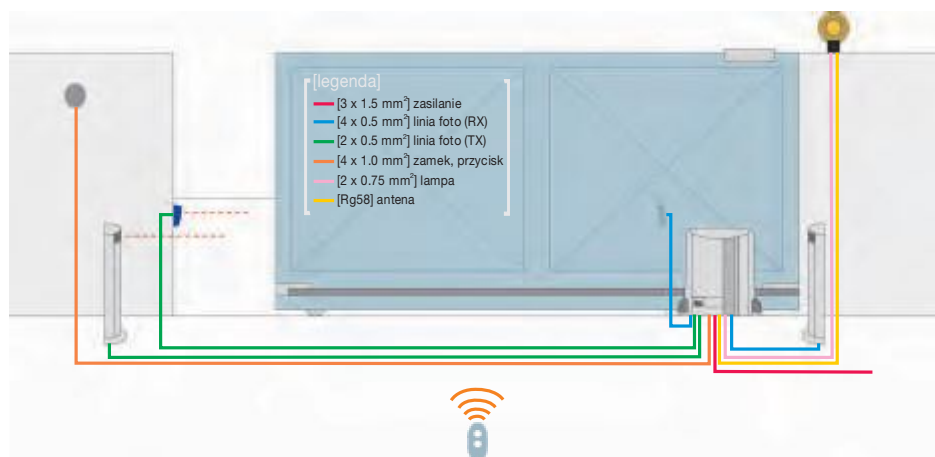

| Parametry | | RD400 | RO500 | TH1500 |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Zasilanie/Zasilanie silnika | (V) | 230/24 | 230/230 | 230/230 |
| Prąd pobierany | (A) | 1,1 | 1,7 | 1,8 |
| Moc pobierana | (W) | 210 | 400 | 400 |
| Wbudowany kondensator | (uF) | - | 12 | 14 |
| Stopień zabezpieczenia | (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Prędkość | (m/s) | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
| Max. siła | (N) | 400 | 500 | 800 |
| Max. ciężar bramy | (kg) | 400 | 500 | 1500 |
| Temperatura pracy | (°C min/max) | -20 ÷ +50 | -20 ÷ +50 | -20 ÷ +50 |
| Intensywność pracy | (cykle/h) | 20 | 9 | 16 |
| Ciężar | (kg) | 8 | 8 | 13 |

Wszystkie produkty Nice mogą być w zasięgu Twojej ręki!

